


GL-OT-SQ100LC2-DR1

Модуль NIKOMAX QSFP28 DR1, 100 Гбит/с, Duplex, 2 OB, SM, 2xLC, 1310 нм, DDM, до 500 м

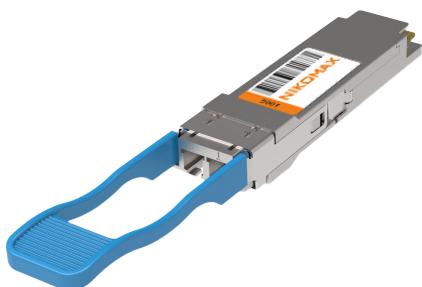

Модуль NIKOMAX GL-OT-SQ100LC2-DR1 предназначен для оптической линии связи до 500 м. Он предназначен для использования одномодового волокна в высокоскоростной передаче данных 100 Гбит/с. Оптические сигналы мультиплексируются в одномодовое волокно через стандартный разъем LC.

GL-OT-SQ100LC2-DR1

Модуль NIKOMAX QSFP28 DR1, 100 Гбит/с, Duplex, 2 OB, SM, 2xLC, 1310 нм, DDM, до 500 м

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Форм-фактор	QSFP28
Тип разъемов	2*LC
Тип излучателя	EML
Тип волокна	SM (9/125 μ m)
Рабочая длина волны, нм	Tx:1310/Rx:1310
Расстояние передачи данных, км	0,5
Скорость передачи данных, Гбит/с	100
Питание, В	3,3
Температура, °C	Эксплуатация от 0 до +70
Влажность, %	5 - 85 (отсутствие конденсата)
Габариты изделия (ШxГxВ), мм	18,35x72,4x8,5
Гарантия	3 года