GL-UPS-OFBOX-DIN/48V-9a

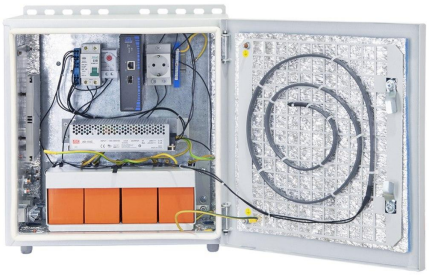

Коммутационный шкаф с термостабилизацией и резервным питанием 48В-9Ач в промышленном исполнении IP66

Представляет собой готовое решение с системой контроля микроклимата, чтобы обеспечить поддержание требуемых параметров температуры и влажности круглый год. Предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа. Предполагаемое оборудование устанавливается в телекоммуникационный шкаф со степенью защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP66

GL-UPS-OFBOX-DIN/48V-9a

Коммутационный шкаф с термостабилизацией и резервным питанием 48В-9Ач в промышленном исполнении IP66

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Питание, В	48
Тип АКБ	12В 9Ач
Корпус	Листовая сталь 1,2 мм
Тип утеплителя	Фольгированный с клейким основанием толщиной 10мм
Угол открытия двери	170 градусов
Покрытие	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное, цвет: RAL 7035 (Серый)
Степень защиты	IP66
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	400x250x400
Гарантия	1 год