


NKL 4155C-OR

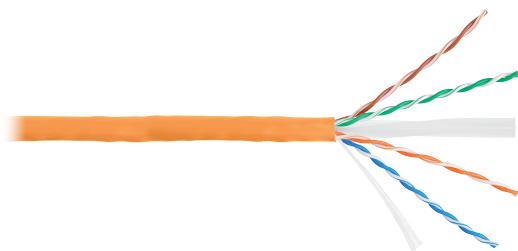

Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, кат.6а, одножильный, внутренний, оранжевый, LSZH, 500м

Лабель NKL 4155C-OR (U/UTP), 6a
LSZH-, (A)-HFLTx. (B).
.
.
.

Таблица заказа

P/N	Кол-во пар	Категория	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Объем, м3	Масса, кг	Габариты, мм
NKL 4155C-OR	4	6A	U/UTP	Внутренний	Оранжевый	500	0,046208	27,600	380x380x300

Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, кат.6а, одножильный, внутренний, оранжевый, LSZH, 500м

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	6а
Полоса пропускания, МГц	500
Тип	U/UTP
Количество пар	4
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, AWG	23 AWG ($0,565 \pm 0,005$)
Толщина изоляции проводников, мм	$0,23 \pm 0,01$
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	$1,02 \pm 0,05$
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	$0,70 \pm 0,05$
Внешний диаметр оболочки, мм	$7,1 \pm 0,3$
Цвет оболочки	Оранжевый
Разрывная нить	Есть
Сепаратор	Есть
Материал проводников	Электротехническая медь
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал внешней оболочки	Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)
Диапазон частот, МГц	1-500
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15
Погонное сопротивление (DC), Ом/км	$\leq 93,8$
Номинальное напряжение (В)	50
Скорость распространения сигнала (NVP)	$0,68 \pm 0,1$
Сопротивление изоляции (500) В, М Ω *км	≥ 5000
Электрическая прочность диэлектрика, кВ/мин	1
Емкостная асимметрия, пФ/км	≤ 1600
Взаимная емкость, нФ/км	≤ 56
Омическая асимметрия	$\leq 5\%$
Затухание сигнала, дБ	$\geq 45,3$
Разброс задержки распространения, нс/100м	≤ 45
Погонная масса, кг/км	$47,5 \pm 0,5$
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 8-ми диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 4-х диаметров кабеля
Допустимое растягивающее усилие, Н	Не более 100
Диапазон температур хранения, °C	От -20 до +60
Диапазон температур прокладки, °C	От 0 до +50
Диапазон температур эксплуатации, °C	От -20 до +60
Гарантия	Компонентная - 5 лет. Системная - 15 лет в составе сертифицированной СКС NIKOMAX
Тип упаковки	Фанерный барабан
Длина кабеля в упаковке, м	500