


NKL 4255B-BK

Кабель NIKOLAN F/UTP, 4 пары, кат.6а, 23 AWG, внешний, PE, 500м

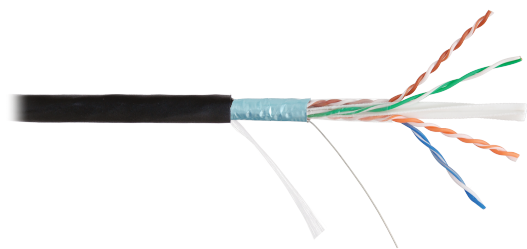

Кабель NIKOLAN 4-парный, категория 6А, экранированный, с защитной оплеткой, выполнен из полипропилена, с изоляцией из полиуретана, с защитной оплеткой из алюминия, с защитной оплеткой из алюминия, с защитной оплеткой из алюминия.

Кабель NKL 4255B-BK выполнен из полипропилена, с изоляцией из полиуретана, с защитной оплеткой из алюминия, с защитной оплеткой из алюминия, с защитной оплеткой из алюминия, с защитной оплеткой из алюминия, с защитной оплеткой из алюминия, с защитной оплеткой из алюминия.

Таблица заказа

P/N	Кол-во пар	Категория	Тип	Применение	Материал внешней оболочки	Цвет	Длина, м	Объем, м3	Масса, кг	Габариты, мм
NKL 4255B-BK	4	6а	F/UTP	Внешний	Полиэтилен (PE)	Черный	500	0,054872	26	380x380x300

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Гарантия	3 года
Категория	6а
Полоса пропускания, МГц	500
Тип	F/UTP
Количество пар	4
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, AWG	23 AWG (0,57 ± 0,01)
Диаметр дренажного провода, мм	26 AWG (0,40 ± 0,01)
Толщина изоляции проводников, мм	0,27 ± 0,02
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	1,12 ± 0,05
Применение	Для внешней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,6 ± 0,05
Внешний диаметр оболочки, мм	7,4 ± 0,3
Цвет оболочки	Черный
Разрывная нить	Есть
Сепаратор	Есть
Материал проводников	Электротехническая медь
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (PE)
Защитная плёнка	Полиэстер
Материал дренажного провода	Луженная медь
Материал общего экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга (100% площадь покрытия)
Диапазон частот, МГц	1-500
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15
Погонное сопротивление (DC), Ом/км	93,8
Номинальное напряжение (В)	50
Скорость распространения сигнала (NVP)	0,69 ± 0,1
Сопротивление изоляции (500) В, МΩ*км	≥ 5000
Электрическая прочность диэлектрика, кВ/мин	1
Емкостная асимметрия, пФ/км	≤ 1600
Взаимная емкость, нФ/км	≤ 56
Омическая асимметрия	≤ 5%
Затухание сигнала, дБ	≥ 45,3
Разброс задержки распространения, нс/100м	≤ 45
Погонная масса, кг/км	54 ± 0,5
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 10-ти диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 8-ми диаметров кабеля
Допустимое растягивающее усилие, Н	Не более 100
Диапазон температур хранения, °С	От -60 до +60
Диапазон температур прокладки, °С	От 0 до +50
Диапазон температур эксплуатации, °С	От -60 до +60
Тип упаковки	Деревянный барабан
Длина кабеля в упаковке, м	500