NKL 6125A-GY

Кабель NIKOLAN U/UTP, 50 пар, Кат.3, 26 AWG, внутренний, PVC, 500 м

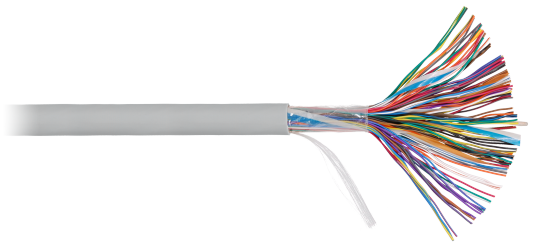

Многопарные кабели на основе витой пары проводников используются для организации магистральных кабельных сегментов для передачи по ним данных и голосовых приложений. NKL 6125A-GY - кабели 3-й категорий для внутренней прокладки на 50 пар, поставляются на фанерных барабанах, длинами по 500 метров..

Таблица заказа

P/N	Кол-во пар	Категория	Тип	Оболочка	Цвет	Длина, м	Объем, м3	Масса, кг
NKL 6125A-GY	50	3	U/UTP	PVC	Серый	500	0,1452	111,8

NKL 6125A-GY

Кабель NIKOLAN U/UTP, 50 пар, Кат.3, 26 AWG, внутренний, PVC, 500 м

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	3
Полоса пропускания, МГц	16
Тип	U/UTP
Количество пар	50
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, AWG	26 AWG (0,405 ± 0,01 мм)
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,15 ± 0,02
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,71 ± 0,05
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Внутренний
Толщина оболочки, мм	1 ± 0,05
Внешний диаметр оболочки, мм	12,5 ± 0,3
Цвет оболочки	Серый
Защитная плёнка	Полиэстер
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	200 ± 1,0
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 15-ти диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 10-ти диаметров кабеля
Допустимое растягивающее усилие, Н	Не более 500
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15
Скорость распространения сигнала (NVP)	0,65 ± 0,1
Погонное сопротивление (DC), Ом/км	≤ 95
Длина, м	500
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +60 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +60 °C
Индивидуальная упаковка	Фанерный барабан
Размеры упаковки (ДхВ или ШхВхГ), мм	550x500
Гарантия	1 год