


NMC 1141C-VL

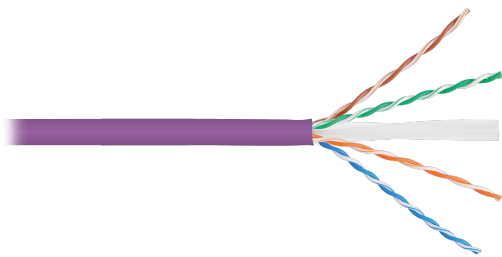

Кабель NIKOMAX U/UTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), 250МГц, многожильный, ВС (чистая медь), 24AWG (7x0,18мм), полимерный материал нг(А)-HF, внутренний, фиолетовый, 100м

Кабель NMC выполнен 1141C-VL в неэкранированном исполнении U/UTP, соответствует категории 6 и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение при групповой прокладке и не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, полимерного материала в исполнении нг(А)-HF.

Кабель NIKOMAX U/UTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), 250МГц, многожильный, BC (чистая медь), 24AWG (7x0,18мм), полимерный материал нг(А)-HF, внутренний, фиолетовый, 100м

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|-------------------------------------|
| Категория | 6 |
| Полоса пропускания, МГц | 250 МГц |
| Тип | U/UTP |
| Количество пар | 4 |
| Тип проводников | Многожильный |
| Диаметр проводников | 24AWG (7x0,18мм) |
| Толщина изоляции проводников, мм | 0,20 ± 0,03 мм |
| Диаметр изоляции проводников, мм | 0,93 ± 0,08 мм |
| Применение | Для внутренней прокладки |
| Толщина оболочки, мм | 0,50 ± 0,05 мм |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 5,8 ± 0,4 мм |
| Цвет внешней оболочки | Фиолетовый |
| Разрывная нить | Есть |
| Сепаратор | Есть |
| Материал проводников | Электротехническая медь |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Материал внешней оболочки | Полимерный материал |
| Диапазон частот, МГц | 1 - 250 МГц |
| Волновое сопротивление, Ом | 100 ± 5 Ом |
| Погонное сопротивление (DC) | ≤ 11,7 Ом/100м |
| Номинальное напряжение (В) | 30 |
| Скорость распространения сигнала (NVP) | 0,69 ± 0,1 |
| Сопротивление изоляции (500 В) | ≥ 5000 МΩ/км |
| Электрическая прочность диэлектрика, кВ/мин | 1 кВ/1 мин |
| Емкостная асимметрия | ≤ 330 пФ/100м |
| Взаимная емкость, нФ/км | ≤ 5,6 нФ/км |
| Омическая асимметрия | ≤ 5% |
| Погонная масса, кг/км | 36,2 ± 0,5 кг/км |
| Радиус изгиба при прокладке | Не менее 8-ми диаметров кабеля |
| Радиус изгиба при эксплуатации | Не менее 8-ми диаметров кабеля |
| Допустимое растягивающее усилие, Н | Не более 80 Н |
| Диапазон температур хранения, °С | От -20 до +75 °С |
| Диапазон температур прокладки, °С | От -20 до +50 °С |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | От -40 до +75 °С |
| Гарантия | Компонентная 1 год |
| Тип упаковки | Картонная коробка «easy-pull-box» |
| Длина кабеля в упаковке, м | 100 м |
| Габариты упаковки, мм | 280x280x120 мм |
| Масса, кг | 3.6 кг |
| Объем, м3 | 0,009408 м³ |