# NMC-RJ88UE2-NT-GY

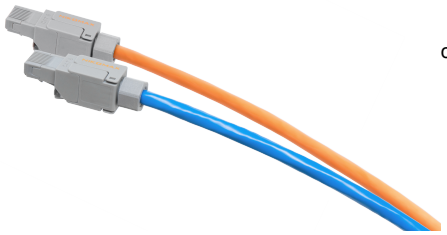

Коннектор RJ45/8P8C Кат.6, 50мкд, универсальный, самозажимной, неэкран., серый

Разъемы (коннекторы) RJ45/8P8C предназначены для оконцевания одножильных и многожильных (патч-кордовых) кабелей при производстве коммутационных шнуров (патч-кордов), а также в ряде случаев при прокладке стационарных кабелей связи, для подключения камер видеонаблюдения и т.д.

Самозажимные коннекторы NIKOMAX спроектированы специально для использования с высокоскоростными стационарными кабелями и обеспечивают первоклассные передаточные характеристики. Коннекторы могут быть использованы для стекирования серверного оборудования, рабочих станций, подключения различного специализированного промышленного оборудования и камер видеонаблюдения. Коннектор NMC-RJ88UE2-NT-GY (Cat.6) выполнен из пластика, соответствующего стандарту UL94V-0. Состоит из центральной вставки с коннектором RJ45 и платой с IDC контактами, собственно корпуса, разделенного на две половины и хвостовика. Поддерживаемая толщина по внешней оболочке – 6–8 мм.

Конструкция коннекторов позволяет легко обжимать кабели без какого-либо специализированного инструмента, понадобятся только бокорезы для аккуратного откусывания излишек проводов. Поставляются поштучно, в индивидуальном полиэтиленовом пакете с перфорацией – подобно коммутационным модулям.

## Таблица заказа

| P/N | Кат. | Тип | Индивидуальная упаковка | | Групповая упаковка | | | Транспортная упаковка | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Объем, м3 | Масса, кг | Кол-во | Габариты, мм | Масса, кг | Кол-во | Габариты, мм | Масса, кг |
| NMC-RJ88UE6 | | Неэкран. | 0,000169 | 0,018 | 70 | 290x190x210 | 1,26 | 280 | 515x400x320 | 6,0 |

# NMC-RJ88UE2-NT-GY

Коннектор RJ45/8P8C Кат.6, 50мкд, универсальный, самозажимной, неэкран., серый

## Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Категория | 6 |
| Полоса пропускания, МГц | 250 |
| Исполнение | Неэкранированное |
| Материал контактов | Фосфористая бронза |
| Материал покрытия контактов | Золото, 50 микродюймов |
| Количество переподключений шнуров | Не менее 750 - ти |
| Тип IDC контактов (заделка) | Самозажимной |
| Схема разводки | T568A/B |
| Допустимый диаметр проводников | ~ 24 - 23 AWG (0,500 - 0, 585 мм) |
| Материал IDC контактов | Фосфористая бронза |
| Материал покрытия IDC контактов | Олово (100 мкд) |
| Материал корпуса | Пластик, соответствует UL94V-0 |
| Цвет | Серый |
| Поддерживаемый диаметр кабелей, мм | 6 - 8 |
| Максимально допустимый диаметр проводников, мм | до 1,6 |
| Тип коннекторов | 2xRJ45/8P8C |
| Габариты, мм | 55,3x15,0x13,8 |
| Сопротивление изоляции | Не менее 500 Мом (при постоянном напряжении 100 В) |
| Предельно выдерживаемая нагрузка | До 1000 В, 60 Гц в течении 1 минуты |
| Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -10 до +60 |
| Упаковка | Индивидуальная - полиэтиленовый пакет |
| Гарантия | 1 год |