


## NMF-AP08DSC-SH-BK

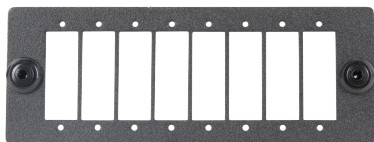

Адаптерная панель NIKOMAX серии SH, до 8 двойных адаптеров SC/квadro адаптеров LC, черная

Адаптерная панель **NIKOMAX NMF-AP08DSC-SH-BK** устанавливается в оптический настенный кросс **NMF-WP96-BLANK-SH-P-BK** и позволяет подобрать оптимальное количество и тип используемых портов. Адаптерная панель выполнена из стали и имеет отверстия для фиксации адаптеров при помощи винтов. Крепление панели осуществляется при помощи пластиковых клипс. Панель позволяет установить до 8 DSC (двойных SC) / QLC (квadro LC) адаптеров. Панель выполнена в черном цвете.

### Таблица заказа

P/N	Тип адаптеров	Количество адаптеров	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMF-AP08DSC-SH-BK	Двойной SC / Квадро LC	8	0,000048	0,040

## NMF-AP08DSC-SH-BK

Адаптерная панель NIKOMAX серии SH, до 8 двойных адаптеров SC/квadro адаптеров LC, черная

### Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип устанавливаемых адаптеров	Двойной SC / Квадро LC
Количество устанавливаемых адаптеров	8
Монтаж	Настенный кросс серии SH
Материал	Сталь 1,2 мм
Цвет	Черный
Отверстия для фиксации адаптеров	Есть
Габариты, мм	110x41
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж От 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C