TLK-FAN6-F2-GY

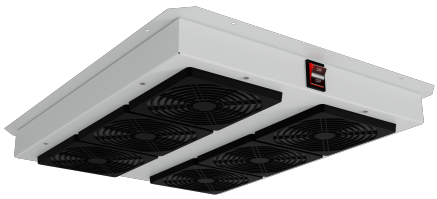

6 вентиляторов, с фильтром, серый

Вентиляторный блок предназначен для принудительного охлаждения активного оборудования, установленного в телекоммуникационном шкафу, путем отвода теплых воздушных масс из внутреннего объем шкафа.

Для более подробной информации сверьтесь с таблицей в разделе "Описание" к шкафу. Питание вентиляторного блока на 6 вентиляторов осуществляется с помощью подключения шнура питания к сети с напряжением 220 В, 50 Гц. Разъем питания на вентиляторном блоке типа IEC-60320 C14. Вентиляторы закрыты решетками с обеих сторон. Блок с маркировкой «F» имеет встроенные фильтры для предотвращения засасывания пыли во внутреннее пространство шкафа. Вентиляторный блок конструктивно выполнены с монтажным фланцем для удобства установки. Несущая конструкция вентиляторного блока выполнена из 1 мм стали и оснащена шестью вентиляторами. Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской.

Блок устанавливается в специальные ниши на крыше или в основании напольных шкафов NIKOMAX и совместимы с сериями: TFR-R2, TFA-R.

Ordering Table

P/N	Вентиляторов, шт	Фильтры	Масса, кг	Цвет
TLK-FAN6-F2-GY	6	Есть	6,2	Серый

TLK-FAN6-F2-GY

6 вентиляторов, с фильтром, серый

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Ширина, мм	490
Глубина, мм	380
Высота, мм	57
Масса, кг	6,2
Номинальное напряжение (В)	220
Частота тока, Гц	50-60
Частота вращения вентилятора, об/мин	2850
Потребляемая мощность, Вт	132
Производительность, м3/ч	990 (582 CFM)
Производимый шум, дБ	53
Противопылевые фильтры	Есть
Несущая конструкция	Листовая сталь 1 мм
Тип покрытия	Порошковое
Количество вентиляторов, шт	6
Разъем для шнура питания	IEC-60320 C14
Цвет корпуса	Серый (RAL 7035)