


## TLK-FAN6-F2-GY

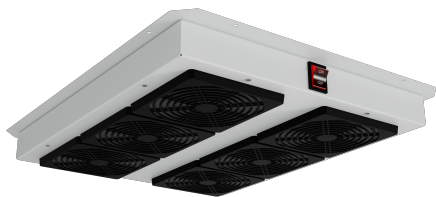

6 вентиляторов, с фильтром, серый

Вентиляторный блок предназначен для принудительного охлаждения активного оборудования, установленного в телекоммуникационном шкафу, путем отвода теплых воздушных масс из внутреннего объема шкафа. Блок устанавливается в специальные ниши на крыше или в основании напольных шкафов NIKOMAX и совместимы с сериями: TFR-R2

### Таблица заказа

| P/N            | Вентиляторов, шт | Фильтры | Масса, кг | Цвет  |
|----------------|------------------|---------|-----------|-------|
| TLK-FAN6-F2-GY | 6                | Есть    | 6,2       | Серый |

6 вентиляторов, с фильтром, серый

### Детальные характеристики

| Характеристика                       | Значение            |
|--------------------------------------|---------------------|
| Ширина, мм                           | 490                 |
| Глубина, мм                          | 380                 |
| Высота, мм                           | 57                  |
| Масса, кг                            | 6,2                 |
| Номинальное напряжение (В)           | 220                 |
| Частота тока, Гц                     | 50-60               |
| Частота вращения вентилятора, об/мин | 2850                |
| Потребляемая мощность, Вт            | 132                 |
| Производительность, м3/ч             | 990 (582 CFM)       |
| Производимый шум, дБ                 | 53                  |
| Противопылевые фильтры               | Есть                |
| Несущая конструкция                  | Листовая сталь 1 мм |
| Тип покрытия                         | Порошковое          |
| Количество вентиляторов, шт          | 6                   |
| Разъем для шнура питания             | IEC-60320 C14       |
| Цвет корпуса                         | Серый (RAL 7035)    |