


# Кассетные решения

## Претерминированные кассетные модули, 12 портов LC или SC

Кассетные модули предназначены исключительно для монтажа в кассетную панель NIKOMAX NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT.

Оптические кассеты выполнены в пластиковых полупрозрачных корпусах и представляют собой готовые претерминированные решения емкостью на 12 портов LC или SC. Внутри кассеты установлена кабельная сборка Hydra fan-out: 1x MTP Elite-папа на 12x SC или LC коннекторов.

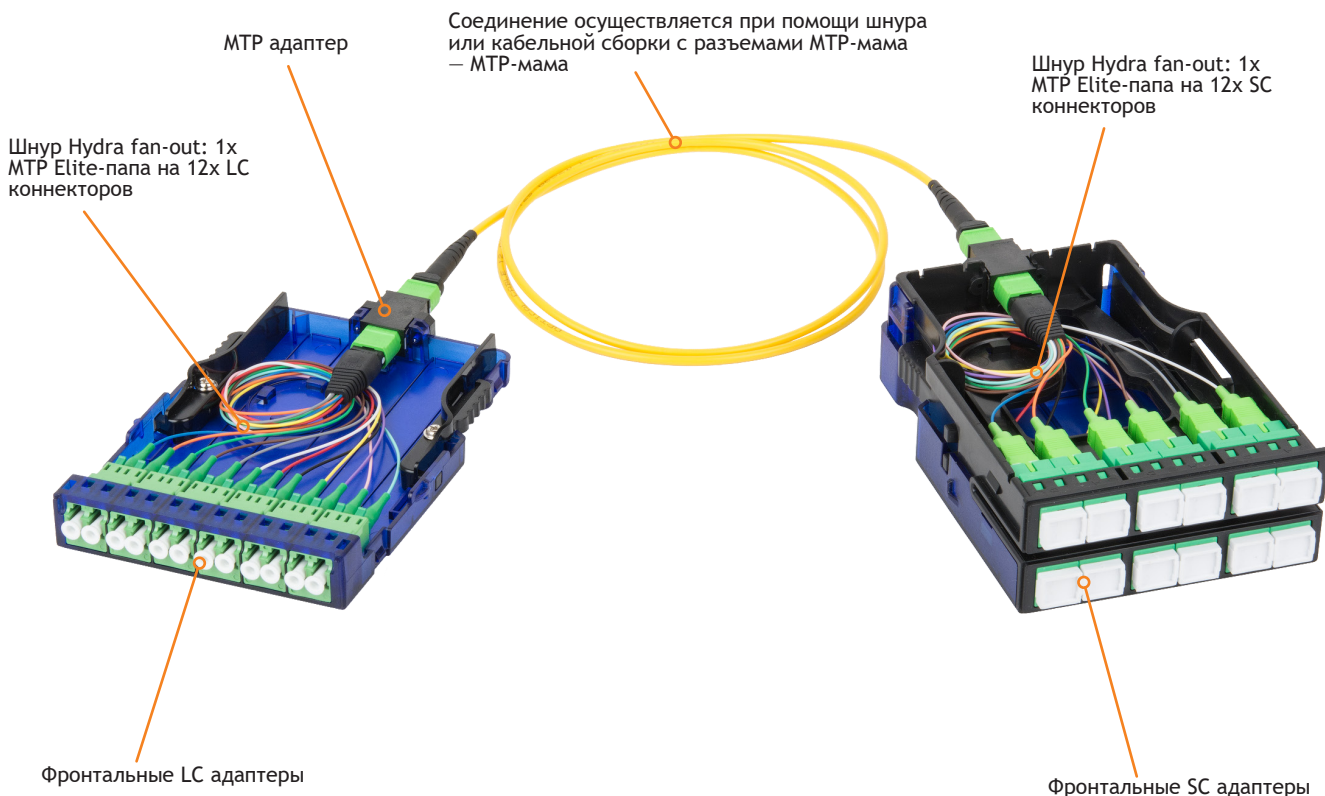

### Specification

NMF-CJ12xxPA-MTPM-yyy-1S					
Тип оптического волокна	Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode)			Многомодовое волокно 50/125 (MM)	
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D			ISO/IEC 11801 OM4	ISO/IEC 11801 OM3
Количество портов	12				
Порты фронтальные/ полировка	SC/UPC	SC/APC	LC/UPC	LC/APC	LC/UPC
Размер кассеты, слот	1		2		1
Порт тыльный / полировка	MTP-Male / APC (Премиум)			MTP-Male / UPC (Премиум)	
Полярность	Тип А				
Материал оболочки шнуров	LSZH				
Диаметр оболочки шнуров	0.9 мм				
Цвета оболочек волокон	Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый, красный, черный, желтый, фиолетовый, сиреневый, аква				
Вносимые потери	≤ 0.3 dB				
Возвратные потери	≥ 50 дБ	≥ 60 дБ	≥ 50 дБ	≥ 60 дБ	≥ 50 дБ
Вносимые потери MTP	0.1 dB				
Возвратные потери MTP	≥ 60 дБ			≥ 20 дБ	
Материал кассеты	Пластик				
Цвет кассеты	Синий, полупрозрачный				
Диапазоны температур	Хранение от -20 до +65 °С. Эксплуатация от -5 до +65 °С				
Упаковка	Картонная коробка				
Гарантия	1 год				


**Where:** xx — Тип волокна (S2 = SM OS2, M4 = MM OM4, M3 = MM OM3)

yyy — Тип адаптера / полировка (SCU = SC/UPC, LCA = LC/APC ...etc)


Производитель оставляет за собой право изменять указанные параметры без уведомления, а также не несет ответственности за редакторские ошибки или упущения.

# Кассетные решения


Predetermined Optical cassette modules, 12 LC or SC ports

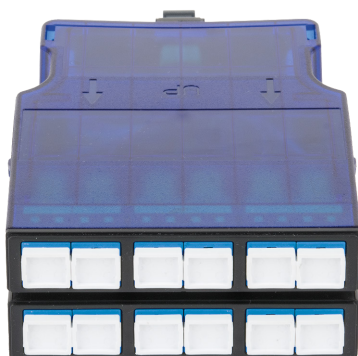


**NMF-CJ12S2PA-MTPM-SCU-2S**  
2 слота, SM 9/125 OS2,  
1x MTP / male - 12x SC / UPC,  
полярность A

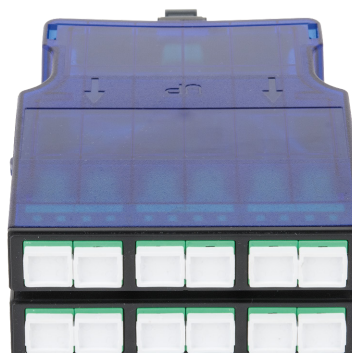


**NMF-CJ12S2PA-MTPM-SCA-2S**  
2 слота, SM 9/125 OS2,  
1x MTP / male - 12x SC / APC,  
полярность A

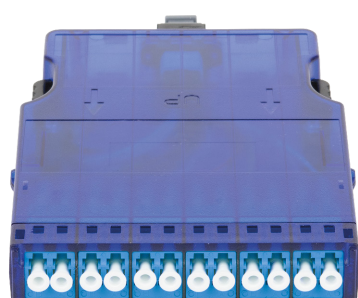


**NMF-CJ12S2PA-MTPM-LCU-1S**  
1 слот, SM 9/125 OS2,  
1x MTP / male - 12x LC / UPC,  
полярность A

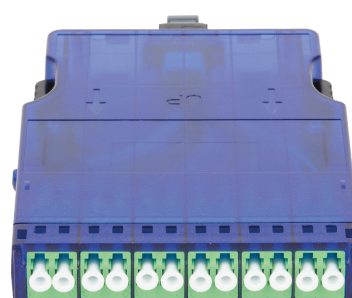

**NMF-CJ12S2PA-MTPM-LCA-1S**  
1 слот, SM 9/125 OS2,  
1x MTP / male - 12x LC / APC,  
полярность A

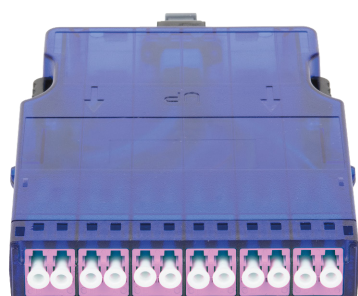

**NMF-CJ12M4PA-MTPM-LCU-1S**  
1 slot, MM 50/125 OM4,  
1x MTP / male - 12x LC / UPC,  
полярность A

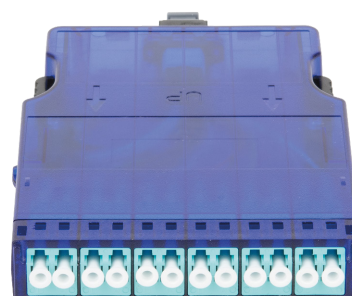

**NMF-CJ12M3PA-MTPM-LCU-1S**  
1 слот, MM 50/125 OM3,  
1x MTP / male - 12x LC / UPC,  
полярность A

## Package Content

	<b>NMF-CJ12xxPA-MTPM-yyy-1S</b>
Претермированная оптическая кассета	1 шт.

## Ordering Table

Артикул	Размер, слот	Тип волокна	Исходящие разъемы		Вес, кг
			Количество	Тип/ полировка	
NMF-CJ12S2PA-MTPM-SCU-2S	2	SM 9/125 OS2	12	SC / UPC	0.265
NMF-CJ12S2PA-MTPM-SCA-2S	2	SM 9/125 OS2	12	SC / APC	0.265
NMF-CJ12S2PA-MTPM-LCU-1S	1	SM 9/125 OS2	12	LC / UPC	0.140
NMF-CJ12S2PA-MTPM-LCA-1S	1	SM 9/125 OS2	12	LC / APC	0.140
NMF-CJ12M4PA-MTPM-LCU-1S	1	MM 50/125 OM4	12	LC / UPC	0.140
NMF-CJ12M3PA-MTPM-LCU-1S	1	MM 50/125 OM3	12	LC / UPC	0.140

Производитель оставляет за собой право изменять указанные параметры без уведомления, а также не несет ответственности за редакторские ошибки или упущения.