

NMC-RJ88RZ50UD1-PT-100 - Кат.5е, универсальные ножи, неэкранированный, проходной

NMC-RJ88RZ50SD1-PT-100 - Кат.5е, универсальные ножи, экранированный, проходной

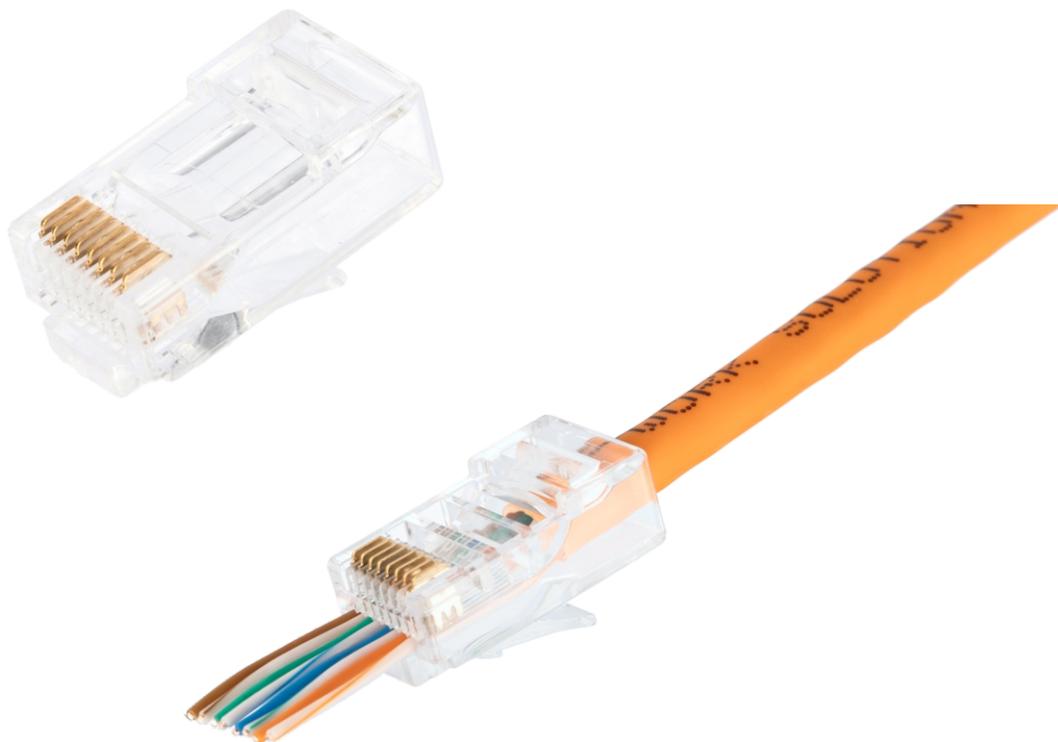
NMC-RJ88RZ50UE1-PT-100 - Кат.6, универсальные ножи, неэкранированный, проходной

NMC-RJ88RZ50SE1-PT-100 - Кат.6, универсальные ножи, экранированный, проходной

Коннекторы под витую пару, без вставок, с экраном и без, проходные, категории 5е и 6, 8P8C, 100 шт.

Разъемы (коннекторы) RJ45/8P8C предназначены для оконцевания одножильных и многожильных (патч-кордовых) кабелей при производстве коммутационных шнуров (патч-кордов), а также в ряде случаев при прокладке стационарных кабелей связи, для подключения камер видеонаблюдения и т.д. Данные коннекторы снабжены ножами универсального типа, что позволяет использовать их как с одножильными так и с многожильными кабелями. Для увеличения максимального количества переподключений, общего срока службы и защиты медных контактов разъемов от окисления, на них дополнительно нанесено золотое покрытие толщиной 50 микродюймов.

Коннекторы **NMC-RJ88RZ50xx1-PT-100** разработаны таким образом, что позволяют жилам проходить сквозь них, чтобы обеспечить правильный порядок пар для дальнейшей заделки. Коннекторы поставляются упаковками по 100 шт. Также для них доступен обжимной инструмент **NMC-5684PT**.

**Базовая комплектация:**

Коннекторы

100 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-RJ88RZ50UD1-PT	NMC-RJ88RZ50SD1-PT	NMC-RJ88RZ50UE1-PT	NMC-RJ88RZ50SE1-PT
Тип коннекторов	RJ45/8P8C			
Категория	5е		6	
Полоса пропускания	100 МГц		250 МГц	
Тип ножей	Универсальный			
Исполнение	Неэкранированный	Экранированный	Неэкранированный	Экранированный
Диаметр проводников, AWG	24-26 (0,51-0,40 мм)		23-26 (0,57-0,40 мм)	
Максимальный диаметр изоляции проводников, мм	0,93-1,04			
Материал контактов	Фосфористая бронза			
Покрытие контактов	Золото, 50 микродюймов			
Материал корпуса	Прозрачный поликарбонат, соответствует UL 94-V2			
Гарантия	1 год			
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от -10 до +50 °С. Эксплуатация от -30 до +80 °С			
Упаковка	Полиэтиленовый пакет по 100 шт.			

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Формат	Тип ножей	Индивидуальная уп-ка			Транспортная уп-ка		
			Кол - во	Объем, м3	Масса, кг	Кол - во	Габариты	Масса
NMC-RJ88RZ50UD1-PT	RJ45/8P8C	Универсальный	100 шт.			40 уп.	350x250x240	
NMC-RJ88RZ50SD1-PT	RJ45/8P8C	Универсальный	100 шт.			40 уп.	350x250x240	
NMC-RJ88RZ50UE1-PT	RJ45/8P8C	Универсальный	100 шт.			40 уп.	350x250x240	
NMC-RJ88RZ50SE1-PT	RJ45/8P8C	Универсальный	100 шт.			40 уп.	350x250x240	

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.