


NIKOMAX U/UTP4 , .5e ( D), ISO/IEC,100 , BC( ),24AWG (0,51 )

NMC 4100A-BL U/UTP, 5e -

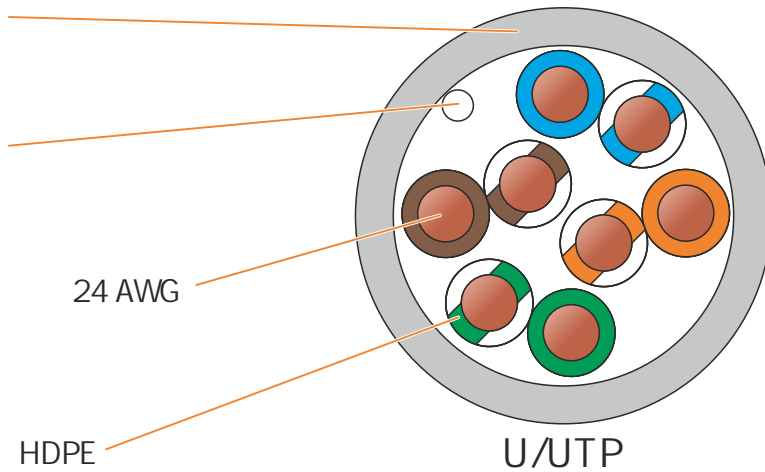

Номер пары*	1		2		3		4	
Цвет	Бело-Оранжевый	Оранжевый	Бело-Синий	Синий	Бело-Зеленый	Зеленый	Бело-Коричневый	Коричневый

NIKOMAX NMC 4100A-GY U/UTP SOLID CABLE 4P CATEGORY 5e Class D 24AWG PVC ISO/IEC 11801 & EN 50173 & ANSI/TIA-568-C.2 NVP Q.69 YYYYY xxxM  
 YYYYY - , xxx -

305 .

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive

54429, 18690, ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-568

	5
	100
	U/UTP
	4
	24 AWG (0,510 ± 0,005 )
	0,195 ± 0,03
	0,9 ± 0,05
	0,50 ± 0,05
	5,1 ± 0,3

	(HDPE)

	1 - 100
	100 ± 15 0
(DC)	95 /
( )	50
(NVP)	0,69 ± 0,1
(500 )	5000 M /
	1 /1
	1600 /
	56 /
	5%
	22
	45 /100

	30,2 ± 0,5 /
	10-
	8-
	100 H
	-20 +60 °C
	0 +50 °C
	-20 +60 °C

	5
	15

	«easy-pull-box»
	305
	350 350x220
	10,6
	0,02695 <sup>3</sup>

\*

	1	4	10	16	20	31,2	65,5	100
(Insertion Loss),	1,7	3,3	5,2	6,6	7,4	9,3	13,5	16,9
(Return Loss),	31,7	23,2	29,1	21,7	25,0	19,5	30,2	20,8
NEXT,	79,6	69,2	65,2	59,9	56,5	52,9	46,8	43,9
PS NEXT,	77,8	68,0	63,2	57,0	54,2	49,9	43,2	43,3
ACR-N,	77,8	65,8	59,9	53,2	49,0	43,5	32,6	27,0
ACR-N, PS	76,1	64,6	57,9	50,3	46,7	40,5	29,4	24,5
ACR-F,	71,8	60,3	53,0	50,0	48,4	45,0	44,1	32,7
PS ACR-F,	70,0	58,3	51,0	47,7	45,9	43,2	40,6	32,0
PD,	447							
(Delay Skew),	16							

\*

RU C-CN. 68.B.01490/23

31565-2012	
	01.8.2.5.4
IEC 60332-3-22-2011	- 1
	0,01212 /

« »

98%. « »

1.  
2.

3.

4.  
5.

( )