NMF-RP72SC-SH-P-2U-BK
Оптический кросс NIKOMAX 19" Premium Line, 2U, до 72 SC портов или 144 LC портов, выдвижной, со съёмной полкой, черный

- Выдвижная конструкция
- Съемная фронтальная полка
- Маркировка портов

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы.

Оптический кросс NMF-RP72SC-SH-P-2U-BK предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов.

Кросс имеет 4 кабельных ввода на задней стенке и соответственно 4 узла для крепления кабеля. Особенностью данного кросса является выдвижная конструкция, которая обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса. Выдвижная секция имеет стандартное исполнение, это металлический лоток (с установленными на него компонентами) на телескопических направляющих. Фиксаторами выдвижной секции служат специальные винты.

Так же имеется фронтальная полка, в случае необходимости полка может быть демонтирована. Дополнительно полка имеет перфорацию, которая при необходимости позволяет зафиксировать патч корды при помощи текстильных стяжек (до 20 мм шириной).

Кросс изготавливается в черном цвете и позволяет разместить до 72 портов SC (72 SC адаптера) / 144 портов LC (72 DLC адаптера).

Базовая комплектация	NMF-RP72SC-SH-P-2U-BK
Оптический кросс	1 шт.
Комплект стяжек	1 шт.
Винты для крепления адаптеров	144 шт.
Крепежный комплект	1 шт.

Технические характеристики

Артикул	NMF-RP72SC-SH-P-2U-BK
Тип устанавливаемых адаптеров	Simplex SC / Duplex LC
Максимальное количество портов	72 SC / 144 LC
Высота, U	2
Конструкция	Выдвижная со съемной фронтальной полкой
Материал корпуса	Сталь 1,2 мм
Максимальный диаметр кабеля, мм	12
Кол-во кабельных вводов	4
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Цвет	Черный
Габариты (ДхШхВ), мм	487x295x88 (без полки) / 487x379x88 (с полкой)
Диапазоны температур	Хранение от -20 до +65 °C. Эксплуатация от -20 до +65 °C.
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 Год

Таблица заказа

Артикул	Кол-во портов	Цвет	Монтаж	Индивидуальная уп-ка	
				Габариты, мм	Масса, кг
NMF-RP72SC-SH-P-2U-BK	72 SC/144 LC	Черный	Шкаф/стойка 19"	0,020482	6,000

Габаритный чертеж:

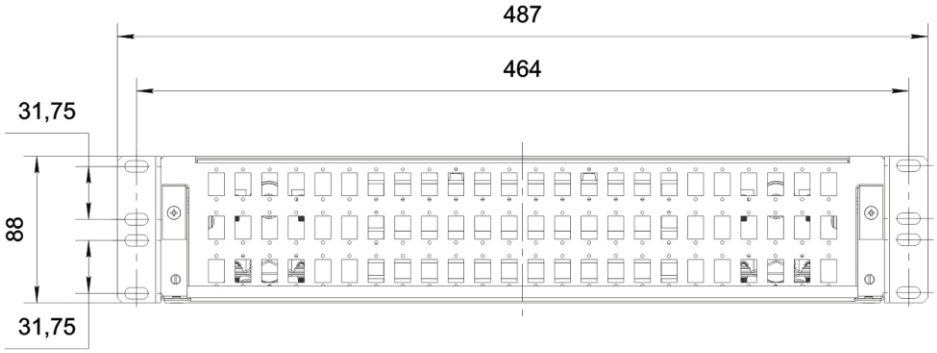

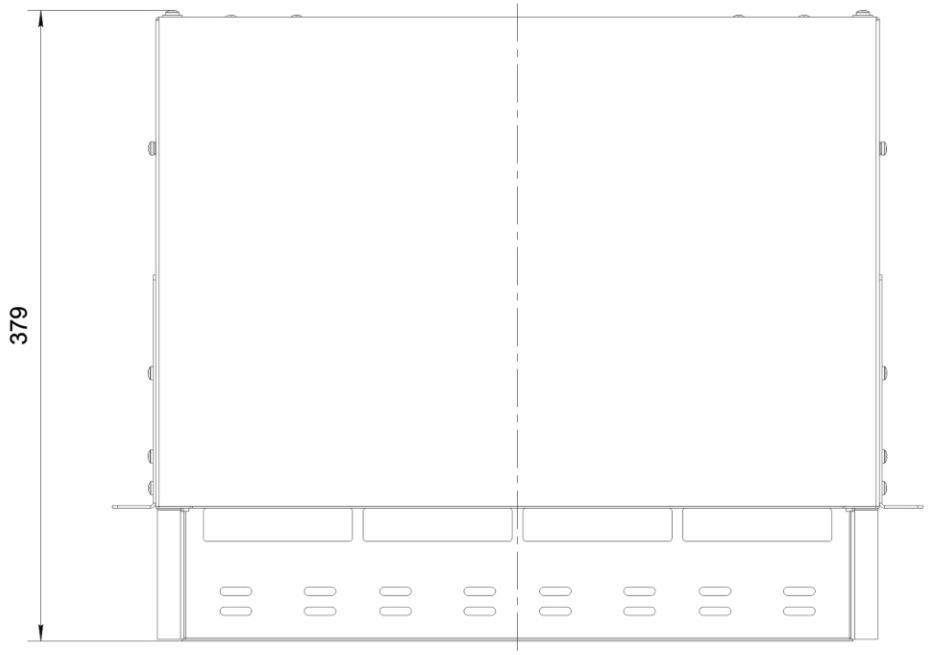

Дополнительные фото: