


NIKOMAX U/UTP 4, .6 ( E), ISO/IEC, 250 , BC( ), 23AWG (0,55  
) ( )-HF, , ,305

NMC 4140C-GY U/UTP, 6  
(A)-HF.

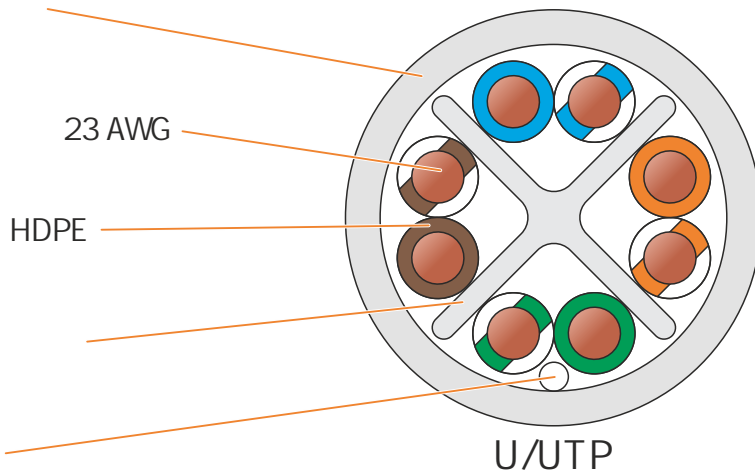

Номер пары*	1		2		3		4	
Цвет	Бело-Оранжевый	Оранжевый	Бело-Синий	Синий	Бело-Зеленый	Зеленый	Бело-Коричневый	Коричневый

NIKOMAX NMC 4140C-GY U/UTP SOLID CABLE 4P CATEGORY 6ClassE 23AWG Hr(A)-HF ISO/IEC 11801 & EN 50173 & ANSI/TIC-568-C.2NVP0.69YYYYYxxxM  
YYYYY- , xxx -

305 .

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16Active, TR-16Passive

54429, 18690, ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-568

	6
	250
	U/UTP
	4
	23 AWG (0,55 ± 0,01 )
	0,215 ± 0,02
	0,95 ± 0,05
	0,55 ± 0,05
	6,1 ± 0,4
	-

	(HDPE)

	1 - 250
	100 ± 15 0
(DC)	95 /
( )	50
(NVP)	0,69 ± 0,1
(500 )	5000 M /
	1 /1
	1600 /
	56 /
	5%
	33
	45 /100

	42,5 ± 0,5 /
	10-
	8-
	100 H
	-20 +60 °C
	0 +50 °C
	-20 +60 °C

:

	5
	15

:

	«easy-pull-box»
	305
	405x405 220
	14,25
	0,0360855 <sup>3</sup>

\*

	1	4	10	16	20	31,2	65,5	100	250
(Insertion Loss),	1,6	3,2	5,0	6,3	7,0	8,8	12,9	16,0	25,8
(Return Loss),	36,5	30,6	33,6	34,5	32,7	29,2	29,2	26,0	22,2
NEXT,	87,1	82,1	74,2	68,4	70,0	64,3	60,0	57,5	45,7
PS NEXT,	84,2	79,3	72,0	66,9	68,6	61,4	57,7	55,2	42,4
ACR-N,	85,5	78,8	69,2	61,9	62,7	55,5	47,1	40,8	19,2
PS ACR-N,	82,6	76,1	66,9	60,4	61,3	52,6	44,8	38,6	15,6
ACR-F,	77,7	66,2	58,7	55,5	53,3	49,0	43,7	38,6	33,8
PS ACR-F,	75,8	64,7	57,2	53,8	52,3	48,1	41,6	38,2	31,5
PD,	462								
(Delay Skew),	23								

\* -

RU C-CN. 68.B.01490/23

RU C-CN. 68.00079/23

31565-2012	(A)-HF
	1 .8.1.2.1
IEC 60332-3-22-2011	- 1
IEC 60754-1-2015/ IEC 60754-2-2015	- 1
12.1.044-89	- 2
IEC 61034-2-2011	- 1
	0,01881 /

« »

« »  
98%.

1.  
2.

3.

4.  
5.

( )