

Кабель связи симметричной парной скрутки NMC 9140C-WT


Описание

Кабель NIKOMAX U/UTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), тест по ISO/IEC, 250МГц, одножильный, BC (чистая медь), 23AWG (0,57мм), полимерный материал нг(А)-HF, внутренний, белый, 305м

Область применения

Кабель NMC 9140C-WT выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP, соответствует категории 6 и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение при групповой прокладке и не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, полимерного материала в исполнении нг(А)-HF.

Конструкция

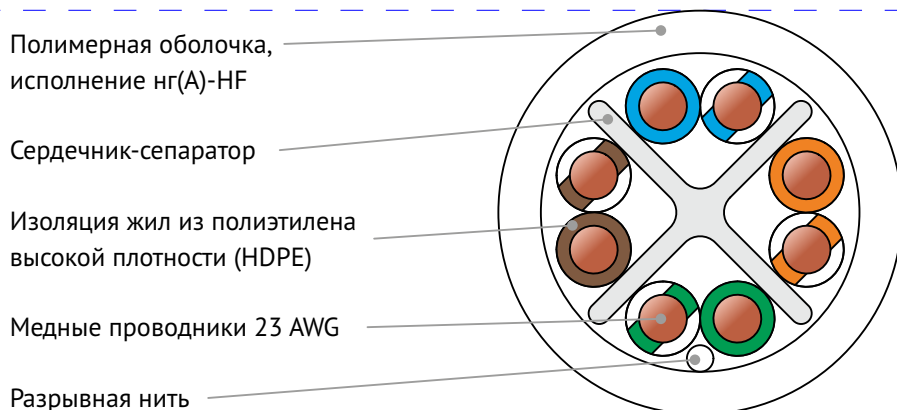

Цветовая маркировка жил

| Номер пары* | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|-------------|----------------|-----------|------------|-------|--------------|---------|-----------------|------------|
| Цвет | Бело-Оранжевый | Оранжевый | Бело-Синий | Синий | Бело-Зеленый | Зеленый | Бело-Коричневый | Коричневый |

* условное обозначение

Пример маркировки

NIKOMAX NMC 9140C-WT U/UTP SOLID CABLE 4P CATEGORY 6 Class E 23AWG Hr(A)-HF ISO/IEC 11801 & EN 50173 & ANSI/TIC-568-C.2 NVP 0.69 *YYYYYxxxM*

YYYYY - номер партии, *xxxM* - текущая метровая метка

Кабельная маркировка нанесена на внешнюю оболочку через каждый погонный метр. При разматывании бухты отсчет начинается с отметки 305м.

Поддерживаемые приложения

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive

Соответствие стандартам

ГОСТ Р 54429, ГОСТ Р 18690, ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-568

Технические параметры

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Категория | 6 |
| Полоса пропускания | 250 МГц |
| Тип | U/UTP |
| Количество пар | 4 |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников | 23 AWG (0,57 ± 0,01 мм) |
| Толщина изоляции проводников | 0,21 ± 0,02 мм |
| Диаметр изоляции проводников | 0,99 ± 0,05 мм |
| Применение | Для внутренней прокладки |
| Толщина оболочки | 0,6 ± 0,05 мм |
| Внешний диаметр оболочки | 6,2 ± 0,3 мм |
| Цвет внешней оболочки | Белый |
| Разрывная нить | Есть |
| Сепаратор | Есть |

Материалы

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Материал проводников | Электротехническая медь |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Материал внешней оболочки | Полимерный материал |

Электрические характеристики

| | |
|--|---------------|
| Диапазон частот | 1 - 250 МГц |
| Волновое сопротивление | 100 ± 15 Ом |
| Погонное сопротивление (DC) | ≤ 95 Ом/км |
| Номинальное напряжение (В) | 50 |
| Скорость распространения сигнала (NVP) | 0,69 ± 0,1 |
| Сопротивление изоляции (500 В) | ≥ 5000 МΩ/км |
| Электрическая прочность диэлектрика | 1 кВ/1 мин |
| Емкостная асимметрия | ≤ 1600 пФ/км |
| Взаимная емкость | ≤ 56 нФ/км |
| Омическая асимметрия | ≤ 5% |
| Затухание сигнала | ≥ 33 дБ |
| Разброс задержки распространения | ≤ 45 нс/100 м |

Физические параметры

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Погонная масса | 43,2 ± 0,5 кг/км |
| Радиус изгиба при прокладке | Не менее 8-ми диаметров кабеля |
| Радиус изгиба при эксплуатации | Не менее 4-ех диаметров кабеля |
| Допустимое растягивающее усилие | Не более 80 Н |
| Диапазон температур хранения | От -20 до +60 °С |
| Диапазон температур прокладки | От 0 до +50 °С |
| Диапазон температур эксплуатации | От -20 до +60 °С |

Гарантия:

| | |
|--------------|--------|
| Компонентная | 15 лет |
| Системная | 25 лет |

Упаковка:

| | |
|-------------------------|---|
| Тип упаковки | Картонная коробка с пластиковым барабаном |
| Длина кабеля в упаковке | 305 м |
| Габариты упаковки | 330x350x265 мм |
| Масса | 14,2 кг |
| Объём | 0,0306075 м ³ |

Передаточные характеристики*

| Параметры передачи | Частота, МГц | | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,2 | 65,5 | 100 | 250 |
| Вносимые потери (Insertion Loss), дБ | 1,6 | 3,1 | 4,8 | 6,1 | 6,8 | 8,6 | 12,5 | 15,5 | 25,1 |
| Возвратные потери (Return Loss), дБ | 39,5 | 32,2 | 35,8 | 40,4 | 33,8 | 32,2 | 27,3 | 30,7 | 23,3 |
| Переходное затухание на ближнем конце NEXT, дБ | 88,0 | 79,6 | 70,5 | 70,8 | 71,2 | 68,2 | 57,6 | 57,6 | 44,6 |
| Переходное затухание суммарной мощности на ближнем конце PS NEXT, дБ | 84,0 | 77,1 | 69,7 | 68,9 | 68,7 | 65,9 | 56,4 | 55,0 | 41,1 |
| Отношение сигнала к наводкам ACR-N, дБ | 86,4 | 76,4 | 65,5 | 64,5 | 64,2 | 59,4 | 44,7 | 42,1 | 18,7 |
| Отношение сигнала к наводкам, модель суммарной мощности PS ACR-N, дБ | 82,4 | 73,9 | 64,7 | 62,6 | 61,7 | 57,1 | 43,5 | 39,0 | 15,2 |
| Защищенность на дальнем конце ACR-F, дБ | 81,2 | 69,5 | 63,4 | 61,5 | 60,0 | 54,0 | 45,8 | 43,8 | 36,9 |
| Защищенность от суммарной мощности влияния на дальнем конце PS ACR-F, дБ | 79,7 | 68,8 | 62,3 | 58,8 | 56,6 | 51,5 | 43,4 | 37,3 | 34,1 |
| Задержка распространения PD, нс | 463 | | | | | | | | |
| Смещение задержки (Delay Skew), нс | 26 | | | | | | | | |

* все значения получены при измерениях в нормальных климатических условиях, фактические значения могут отличаться в зависимости от условий тестирования

Пожарная безопасность

Обязательный пожарный сертификат № RU C-CN.ПБ68.В.01490/23

Добровольный пожарный сертификат № RU C-CN.ПБ68.Н.00079/23

| | |
|---|-------------|
| Исполнение согласно ГОСТ 31565-2012 | нг(А)-HF |
| Класс пожарной опасности | П16.8.1.2.1 |
| ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 | ПРГП - П16 |
| ГОСТ IEC 60754-1-2015/ГОСТ IEC 60754-2-2015 | ПКА - 1 |
| ГОСТ 12.1.044-89 | ПТПМ - 2 |
| ГОСТ IEC 61034-2-2011 | ПД - 1 |
| Объем горючей массы | 0,01948 л/м |

Условия транспортировки

Кабель должен перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка кабеля допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Кабель должен храниться в оригинальной заводской упаковке в сухих закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе любых химически активных примесей. Температура окружающей среды не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа. Относительная влажность воздуха не должна превышать 98%.

Сведения об утилизации

Кабель относится к группе неремонтнопригодных изделий. В случае неисправности или по истечению срока эксплуатации кабель необходимо утилизировать. Утилизация производится путем передачи в специализированные предприятия по утилизации вторсырья.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.