


NMF-OA4M4-FN-LCU-LCU-MG-2 - с фланцем
NMF-OA4M4-WN-LCU-LCU-MG-2- без фланца

Адаптер NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, многомодовый, стандарта OM4, LC/UPC-LC/UPC, quadro, пластиковый, без шторки, с фланцами, маджента, уп-ка 2шт.

- ✓ Центрирующие втулки выполнены из фосфористой бронзы
- ✓ Обеспечивают свыше 1000 циклов коммутации

Оптические соединительные адаптеры предназначены для соединения коммутационных шнуров и кабелей, оконцованных одностипными коннекторами. Адаптеры устанавливаются в съемные панели в оптических кроссах и обеспечивают надежное соединение, а также стабильные параметры разъемного подключения.

Корпуса оптических адаптеров типа LC сделаны из пластика разных цветов для лучшего визуального определения типа адаптера. Предназначены для соединения коннекторов с полировкой UPC. Крепление адаптеров типа LC к съемным панелям в оптических кроссах осуществляется с помощью металлических защелок и винтов. Центрирующие втулки выполнены из керамики. Также все адаптеры снабжены заглушками для защиты от грязи и пыли.

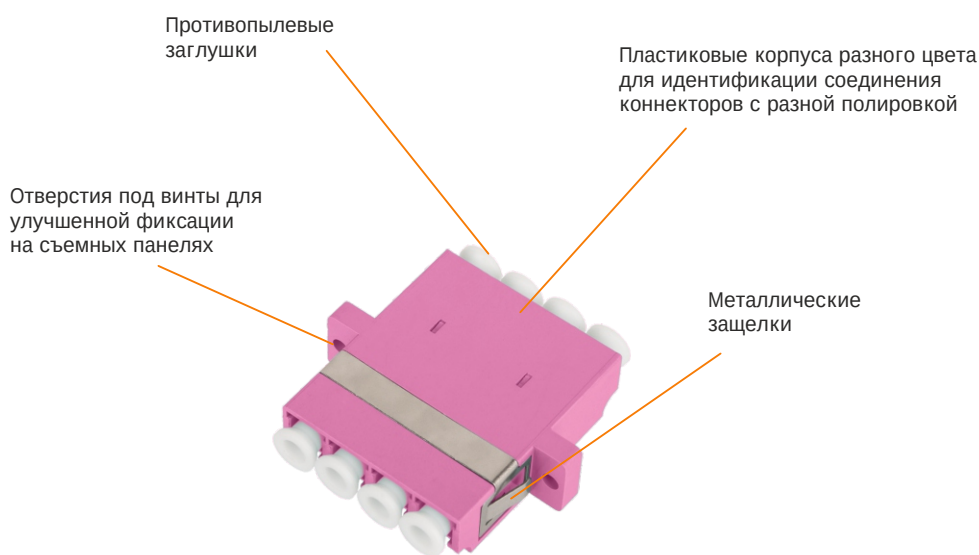

NMF-OA4M4-FN-LCU-LCU-MG-2

Базовая комплектация:
Оптический соединительный адаптер

2 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-OA4M4-WN-LCU-LCU-MG-2	NMF-OA4M4-FN-LCU-LCU-MG-2
Волокно	OM4	
Тип разъема	LC	
Полировка	UPC	
Исполнение	Квадро	
Материал корпуса	Пластик	
Цвет корпуса	Маджента	
Фланец	Нет	Есть
Материал центрирующей втулки	Керамика	
Вносимые потери, дБ	≤0,2	
Возвратные потери, дБ	≥50	
Количество циклов перекоммутации	Не менее 1000	
Диапазон температур, °C	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +85	
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет	
Гарантия	1 год	

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Исполнение	Типы разъемов/Полировка	Фланец	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м³	Масса, кг
NMF-OA4M4-FN-LCU-LCU-MG-2	Квадро	LC/UPC - LC/UPC	Есть	0,000070	0,010
NMF-OA4M4-WN-LCU-LCU-MG-2	Квадро	LC/UPC - LC/UPC	Нет	0,000070	0,010

Расшифровка артикулов:



- 1** Серия:
OA - Оптический адаптер
- 2** Вид исполнения:
1 - Одинарный (Simplex)
2 - Двойной (Duplex)
4 - Квадро (Quadro)
- 3** Тип волокна:
S2 - Single Mode
MM - Multi Mode
M4 - Multi Mode OM4
M4 - Multi Mode OM4
- 4** Фланец
FN - С фланцем
WN - Без фланца

- 5** Тип коннекторов:
SC - SC
LC - LC
FC - FC
ST - ST
- 6** Полировка коннекторов:
U - UPC
A - APC
- 7** Цвет:
BL- Синий
MG - Аква
MG - Маджента
- 8** Кол-во в упаковке:
2 - 2 шт

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.