


NKL 5120C-OR

Кабель NIKOLAN U/UTP, 25 пар, Кат.3, 26 AWG, внутренний/внешний, LSZH, 305м

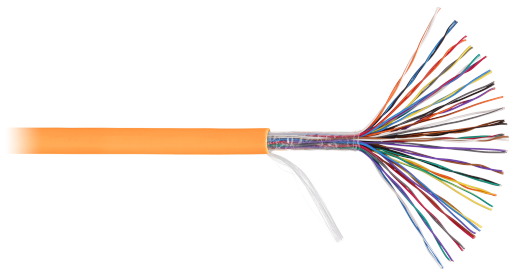

Многопарные кабели на основе витой пары проводников используются для организации магистральных кабельных сегментов для передачи по ним данных и голосовых приложений.

NKL 5120C-OR - кабели 3-й категории для внутренней/внешней прокладки на 25 пар, поставляются на фанерных барабанах, длинами по 305 метров..

Таблица заказа

| P/N | Кол-во пар | Категория | Тип | Оболочка | Цвет | Длина, м | Объем, м3 | Масса, кг |
|-----------------|------------|-----------|-------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| NKL 5120C-OR 25 | 25 | 3 | U/UTP | LSZH | Оранжевый | 305 | 0,0380 | 37,2 |

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Категория | 3 |
| Полоса пропускания, МГц | 16 |
| Тип | U/UTP |
| Количество пар | 25 |
| Материал проводников | Медь |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников, AWG | 26 AWG (0,405 ± 0,01 мм) |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Толщина изоляции проводников, мм | 0,15 ± 0,02 |
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0,71 ± 0,05 |
| Материал внешней оболочки | LSZH нг(A)-HFLTx |
| Применение | Внутренний/внешний |
| Толщина оболочки, мм | 0,95 ± 0,05 |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 9,2 ± 0,3 |
| Цвет оболочки | Оранжевый |
| Защитная плёнка | Полиэстер |
| Разрывная нить | Есть |
| Погонная масса, кг/км | 120 ± 1,0 |
| Радиус изгиба при прокладке | Не менее 15-ти диаметров кабеля |
| Радиус изгиба при эксплуатации | Не менее 10-ти диаметров кабеля |
| Допустимое растягивающее усилие, Н | Не более 250 |
| Волновое сопротивление, Ом | 100 ± 15 |
| Скорость распространения сигнала (NVP) | 0,65 ± 0,1 |
| Погонное сопротивление (DC), Ом/км | ≤ 95 |
| Длина, м | 305 |
| Соответствие стандартам | ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +70 °C. Эксплуатация от -40 до +70 °C |
| Индивидуальная упаковка | Фанерный барабан |
| Размеры упаковки (ДхВ или ШхВхГ), мм | 380x330 |
| Гарантия | 1 год |