


## NMF-RP24LCUS2-TS-P1-1U-BK

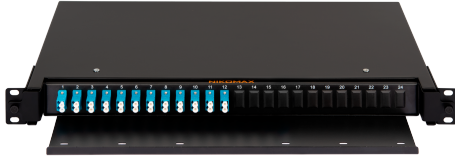

Кросс 19", Premium Line, 1U, укомплектованный на 24 порта LC/UPC (12 двойных LC/UPC адаптеров), SM 9/125 OS2, выдвижной, черный

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъёмного соединения между оптическими шнурами и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пиг-тейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы.

Оптические кроссы **NMF-RP24LCUS2-TS-P1-1U-BK** предназначены для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпуса кроссов выполнены из стали и надежно защищают волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов.

Кроссы имеют 4 кабельных ввода на задней стенке и соответственно 4 узла для крепления кабеля. Особенностью данных кроссов является выдвижная конструкция, которая обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса. Выдвижная секция имеет стандартное исполнение, это металлический лоток (с установленными на него компонентами) на телескопических направляющих. Для фиксации выдвижной секции предусмотрены пластиковые клипсы, ответная часть для которых расположена на корпусе кросса.

Так же имеется фронтальная полка, в случае необходимости полка может быть демонтирована. Дополнительно полка имеет перфорацию, которая при необходимости позволяет зафиксировать патч-корды при помощи стандартных стяжек. При установке данных кроссов в стек рекомендуется снимать полку через один кросс чтобы обеспечить удобный доступ к адаптерам на фронтальной части. Внутри кросса так же расположен органайзер в виде двух пластиковых полуколодец для намотки и укладки запасов ОВ. Данные кроссы изготавливаются в черном цвете.

### Ordering Table

P/N	Кол-во портов	Тип портов	Высота, U	Монтаж	Индивидуальная упаковка	
					Габариты, мм	Масса, кг
NMF-RP24LCUS2-TS24		LC/UPC	1	Шкаф/стойка 19"	510x327x57	3,900

**NMF-RP24LCUS2-TS-P1-1U-BK**

Кросс 19", Premium Line, 1U, укомплектованный на 24 порта LC/UPC (12 двойных LC/UPC адаптеров), SM 9/125 OS2, выдвижной, черный

**Detailed characteristics**

<b>Characteristic</b>	<b>Value</b>
Количество портов	24 (12 двойных LC/UPC адаптеров)
Тип адаптеров	LC/UPC (Duplex)
Количество мест под адаптеры	24 посадочных места формата SC/DLC
Конструкция	Выдвижная со съемной фронтальной полкой
Высота, U	1U
Материал корпуса	Сталь 1.2 мм
Максимальный диаметр кабеля, мм	12
Кол-во кабельных вводов	4
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Цвет	Черный
Габариты, мм	482x250x44 (без полки) / 482x312x44 (с полкой)
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 Год