

Кабель связи симметричной парной скрутки NMC 9155L-IY


Описание

Кабель NIKOMAX U/UTP 4 пары, Кат.6а (Класс Ea), тест по ISO/IEC, 500МГц, одножильный, BC (чистая медь), 23AWG (0,57 мм), полимерный материал нг(A)-LSLTx, внутренний, светло-серый, 500м

Область применения

Кабель NMC 9155L-IY выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP, соответствует категории 6_A и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, полимерного материала в исполнении нг(A)-LSLTx.

Конструкция

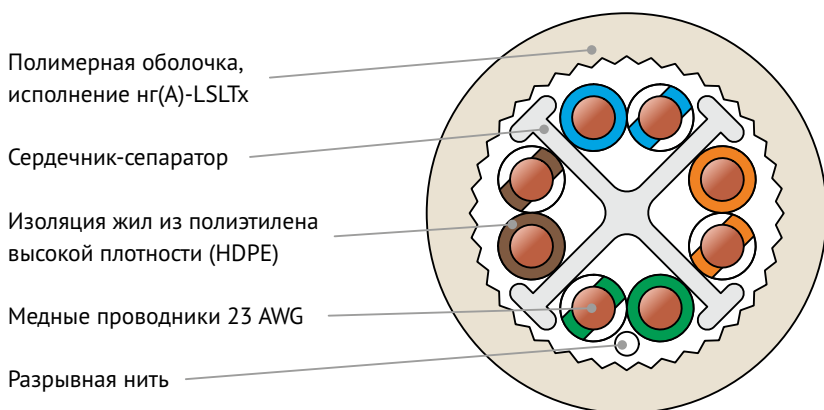

Цветовая маркировка жил

Номер пары*	1		2		3		4	
Цвет	Бело-Оранжевый	Оранжевый	Бело-Синий	Синий	Бело-Зеленый	Зеленый	Бело-Коричневый	Коричневый

* условное обозначение

Пример маркировки

NIKOMAX NMC 9155L-IY U/UTP SOLID CABLE 4P CATEGORY 6A Class Ea 23AWG Hr(A)-LSLTx ISO/IEC 11801 & EN 50173 & ANSI/TIC-568-C.2 NVP0.68 *YYYYYxxxM*

YYYYY- номер партии, *xxxM* - текущая метровая метка

Кабельная маркировка нанесена на внешнюю оболочку через каждый погонный метр. При разматывании бухты отсчет начинается с отметки 500м.

Поддерживаемые приложения

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive

Соответствие стандартам

ГОСТ Р 54429, ГОСТ Р 18690, ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-568

Кабель связи симметричной парной скрутки NMC 9155L-IY

Технические параметры

Категория	6 _A
Полоса пропускания	500 МГц
Тип	U/UTP
Количество пар	4
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников	23 AWG (0,57 ± 0,005 мм)
Толщина изоляции проводников	0,27 ± 0,05 мм
Диаметр изоляции проводников	1,02 ± 0,05 мм
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки	1 ± 0,1 мм
Внешний диаметр оболочки	8,2 ± 0,5 мм
Цвет внешней оболочки	Светло-серый
Разрывная нить	Есть
Сепаратор	Есть

Материалы

Материал проводников	Электротехническая медь
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал внешней оболочки	Полимерный материал

Электрические характеристики

Диапазон частот	1 - 500 МГц
Волновое сопротивление	100 ± 15 Ом
Погонное сопротивление (DC)	≤ 93,8 Ом/км
Номинальное напряжение (В)	50
Скорость распространения сигнала (NVP)	0,68 ± 0,1
Сопротивление изоляции (500 В)	≥ 5000 МΩ/км
Электрическая прочность диэлектрика	1 кВ/1 мин
Емкостная асимметрия	≤ 1600 пФ/км
Взаимная емкость	≤ 56 нФ/км
Омическая асимметрия	≤ 5%
Затухание сигнала	≥ 45,3 дБ
Разброс задержки распространения	≤ 45 нс/100 м

Физические параметры

Погонная масса	65,5 ± 0,5 кг/км
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 10-ми диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 8-ми диаметров кабеля
Допустимое растягивающее усилие	Не более 110 Н
Диапазон температур хранения	От -20 до +50 °С
Диапазон температур прокладки	От 0 до +50 °С
Диапазон температур эксплуатации	От -20 до +60 °С

Гарантия

Компонентная	15 лет
Системная	25 лет

Упаковка

Тип упаковки	Фанерный барабан
Длина кабеля в упаковке	500 м
Габариты упаковки	560x560x210 мм
Масса	-
Объем	0,065856 м ³

Пожарная безопасность

Обязательный пожарный сертификат № RU C-CN.ПБ68.В.01490/23

Добровольный пожарный сертификат № RU C-CN.ПБ68.Н.00079/23

Исполнение согласно ГОСТ 31565-2012	нг(А)-LSLTx
Класс пожарной опасности	П16.8.2.1.2
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	ПРГП - П16
ГОСТ 12.1.044-89	ПТПМ - 1
ГОСТ IEC 61034-2-2011	ПД - 2
Объем горючей массы	0,02286 л/м

Условия транспортировки

Кабель должен перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка кабеля допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Кабель должен храниться в оригинальной заводской упаковке в сухих закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе любых химически активных примесей. Температура окружающей среды не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа. Относительная влажность воздуха не должна превышать 98%.

Сведения об утилизации

Кабель относится к группе неремонтнопригодных изделий. В случае неисправности или по истечению срока эксплуатации кабель необходимо утилизировать. Утилизация производится путем передачи в специализированные предприятия по утилизации вторсырья.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.